

mimio Personal 簡単マニュアル

1. mimio Personalの取り付け方法

本体にUSBケーブルを接続をする

バインダーを使用するときにはバインダーのへこんだ所に
セットしておく。

バインダーを使用しないときには本体に用紙をはさみ
固定する。(左、右、たて、横に対応しています)




2. mimioソフトの起動方法

デスクトップ上の KOKUYO mimio のアイコンをダブルクリックします。

起動後、画面を最大化しておくで見やすくなります。


3. 紙サイズの設定

画面の中のアイコンをクリック

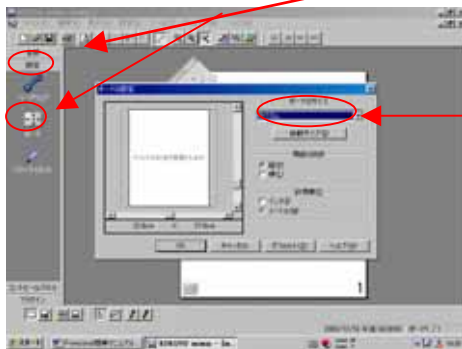

その後ボードを選択して用紙サイズを設定する。

用紙サイズが分らない時には
用紙サイズの下自動設定をクリック
その後使用する用紙の右下を
スタイラスで押します。
そうしますと自動的に縦横を把握します

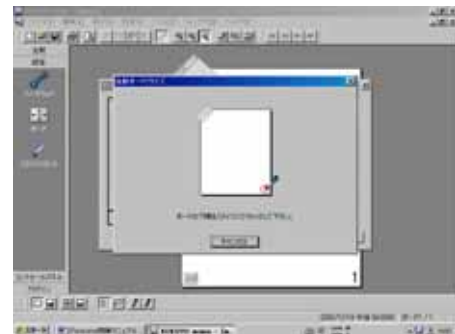

4. スタイラス（ボールペン）の使い方

キャップを外して書きます。

インクがなくなった時には、ペン先を引き、ペン先のみ変えます

市販のボールペンの替え芯で対応していますが、サイズに気をつけてください




スタイラスの下のキャップを外してボタン電池（リチウム電池 CR1/3）を入れて使います



スタイラスを使っていつも通りに書いていきます。
書いている時の筆圧で信号を送ります。

画面の中でペンの色や線の太さを変更する時には
設定の中のスタイラスをクリックして

スタイラスの設定にて色、線の太さを指定する

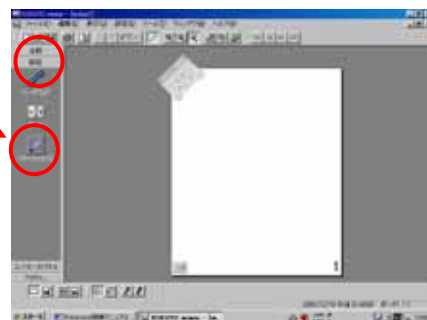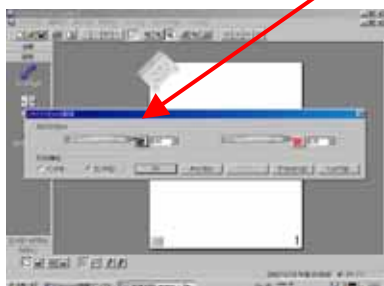

スタイラスが二本出てきますが、一本しか付いていませんので、黒の方の色を指定してください。
今のところ、スタイラスを別売りはしていません。

5. ページめくり

紙がいっぱいになり、メモ用紙をめくる時は画面も一緒にめくることができます。


本体上の右側のボタンを押すと、めくりになり、左のボタンを押すと戻ります。

戻ることにより後から前のページに追記ができます



6. 再生機能

メモ用紙の内容がPCに取り込まれていく様子を時系列で記憶しますので、PCの中でアニメーションのように再生することができます。

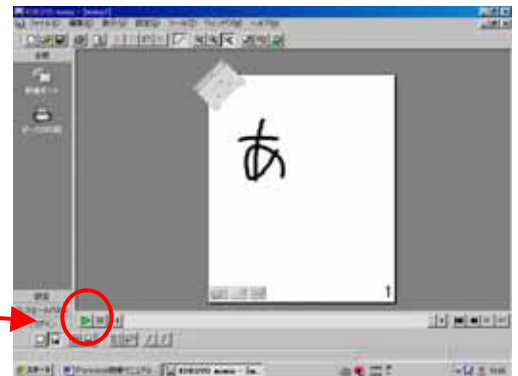


7. 二次加工

紙ベースではなく、データとしてPCに取り込まれているのでそのまま好きなところで止めて、範囲指定をしてコピー＆ペーストすることにより、他のアプリケーションソフト（ワード、エクセル等）に貼り付けることができます

8. 消し方

メモと同様に使用していただくので、ボールペンなので基本的には消せません。どうしてもという時には、USBケーブルをPCから抜くと、画面の下にイレーザが現れてPCの中で消すことができます。

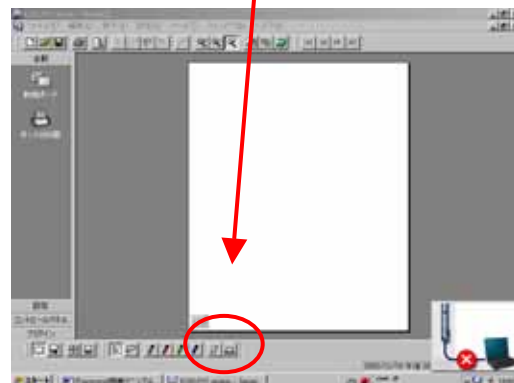

9. 印刷方法

印刷したいボード（画面）を選択して印刷をします。